

Tehnički list proizvoda

Perforirani nosač kablova PNK 100/110

Šifra artikla: 10100110



Perforirani nosač kablova sa brzom "click" spojnicom.
Dužine proizvoda su 2000 i 3000 mm, a visine stranice proizvoda su 50, 60 i 110mm.

Osnovni podaci

Šifra artikla	10100110
Proizvođač	ITS Kovačević d.o.o.
Dimenzije	110x100x3000
Materijal	pocinkovani lim
Površina	hladno cinkovano
Jedinica mere	metar

Dimenzije

Dužina	3.000 mm
Širina	100 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	0,70 mm


Tehnički podaci

Vrsta spojnice	integrisana "click" kopča
Način kačenja	Plafonsko ili zidno
Korisna dužina	3.000 mm

Test opterećenja

Rastojanje izmedju oslonaca (min.)	1,0m
Rastojanje izmedju oslonaca (maks.)	3,0m
Izmerena nosivost na kozolama na 1,0m	2,44 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 2,0m	1,58 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 3,0m	1,05 kN/m

Tip PNK 100/110

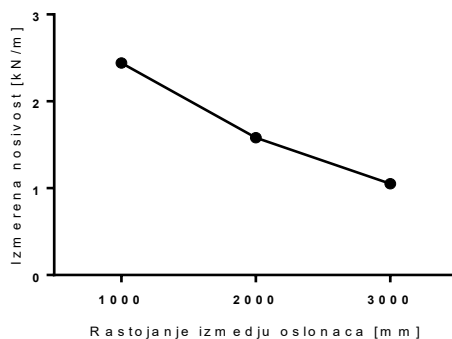

Tehnički list proizvoda

Perforirani nosač kablova PNK 200/110

Šifra artikla: 10200110



Perforirani nosač kablova sa brzom "click" spojnicom.
Dužine proizvoda su 2000 i 3000 mm, a visine stranice proizvoda su 50, 60 i 110mm.

Osnovni podaci

Šifra artikla	10200110
Proizvođač	ITS Kovačević d.o.o.
Dimenzije	110x200x3000
Materijal	pocinkovani lim
Površina	hladno cinkovano
Jedinica mere	metar

Dimenzije


Dužina	3.000 mm
Širina	200 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	0,70 mm

Tehnički podaci

Vrsta spojnice	integrisana "click" kopča
Način kačenja	Plafonsko ili zidno
Korisna dužina	3.000 mm

Test opterećenja

Rastojanje izmedju oslonaca (min.)	1,0m
Rastojanje izmedju oslonaca (maks.)	3,0m
Izmerena nosivost na kozolama na 1,0m	2,68 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 2,0m	1,68 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 3,0m	1,09 kN/m

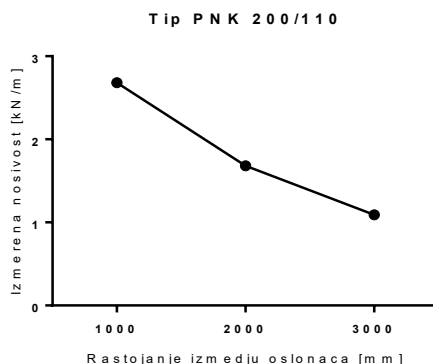

Tehnički list proizvoda

Perforirani nosač kablova PNK 300/110

Šifra artikla: 10300110



Perforirani nosač kablova sa brzom "click" spojnicom.
Dužine proizvoda su 2000 i 3000 mm, a visine stranice proizvoda su 50, 60 i 110mm.

Osnovni podaci

Šifra artikla	10300110
Proizvođač	ITS Kovačević d.o.o.
Dimenzije	110x300x3000
Materijal	pocinkovani lim
Površina	hladno cinkovano
Jedinica mere	metar

Dimenzije

Dužina	3.000 mm
Širina	300 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	0,70 mm


Tehnički podaci

Vrsta spojnice	integrisana "click" kopča
Način kačenja	Plafonsko ili zidno
Korisna dužina	3.000 mm

Test opterećenja

Rastojanje izmedju oslonaca (min.)	1,0m
Rastojanje izmedju oslonaca (maks.)	3,0m
Izmerena nosivost na kozolama na 1,0m	2,83 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 2,0m	1,79 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 3,0m	1,11 kN/m

Tip PNK 300/110

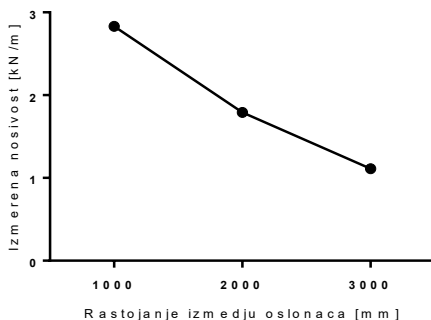

Tehnički list proizvoda

Perforirani nosač kablova PNK 400/110

Šifra artikla: 10400110



Perforirani nosač kablova sa brzom "click" spojnicom.
Dužine proizvoda su 2000 i 3000 mm, a visina stranice proizvoda su 50, 60 i 110mm.

Osnovni podaci

Šifra artikla	10400110
Proizvođač	ITS Kovačević d.o.o.
Dimenzije	110x400x3000
Materijal	pocinkovani lim
Površina	hladno cinkovano
Jedinica mere	metar

Dimenzije

Dužina	3.000 mm
Širina	400 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	0,80 mm


Tehnički podaci

Vrsta spojnice	montaža sa spojnicom
Način kačenja	Plafonsko ili zidno
Korisna dužina	3.000 mm

Test opterećenja

Rastojanje izmedju oslonaca (min.)	1,0m
Rastojanje izmedju oslonaca (maks.)	3,0m
Izmerena nosivost na kozolama na 1,0m	2,85 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 2,0m	1,84 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 3,0m	1,20 kN/m

Tip PNK 400/110

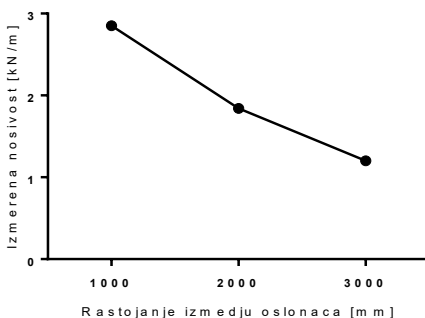

Tehnički list proizvoda

Perforirani nosač kablova PNK 500/110

Šifra artikla: 10500110



Perforirani nosač kablova sa brzom "click" spojnicom.
Dužine proizvoda su 2000 i 3000 mm, a visine stranice proizvoda su 50, 60 i 110mm.

Osnovni podaci

Šifra artikla	10500110
Proizvođač	ITS Kovačević d.o.o.
Dimenzije	110x500x3000
Materijal	pocinkovani lim
Površina	hladno cinkovano
Jedinica mere	metar

Dimenzije


Dužina	3.000 mm
Širina	500 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1,0 mm

Tehnički podaci

Vrsta spojnice	montaža sa spojnicom
Način kačenja	Plafonsko ili zidno
Korisna dužina	3.000 mm

Test opterećenja

Rastojanje izmedju oslonaca (min.)	1,0m
Rastojanje izmedju oslonaca (maks.)	3,0m
Izmerena nosivost na kozolama na 1,0m	2,88 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 2,0m	1,81 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 3,0m	1,16 kN/m

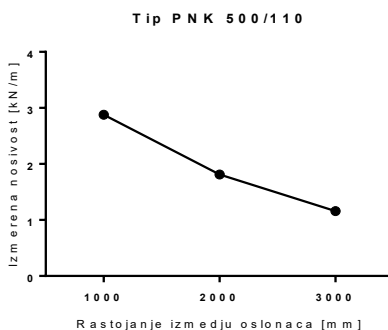

Tehnički list proizvoda

Perforirani nosač kablova PNK 600/110

Šifra artikla: 10600110



Perforirani nosač kablova sa brzom "click" spojnicom.
Dužine proizvoda su 2000 i 3000 mm, a visine stranice proizvoda su 50, 60 i 110mm.

Osnovni podaci

Šifra artikla	10600110
Proizvođač	ITS Kovačević d.o.o.
Dimenzije	110x600x3000
Materijal	pocinkovani lim
Površina	hladno cinkovano
Jedinica mere	metar

Dimenzije

Dužina	3.000 mm
Širina	600 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1,0 mm

Tehnički podaci

Vrsta spojnice	montaža sa spojnicom
Način kačenja	Plafonsko ili zidno
Korisna dužina	3.000 mm

Test opterećenja

Rastojanje izmedju oslonaca (min.)	1,0m
Rastojanje izmedju oslonaca (maks.)	3,0m
Izmerena nosivost na kozolama na 1,0m	2,91 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 2,0m	1,89 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 3,0m	1,23 kN/m

Tip PNK 600/110

