

## Tehnički list proizvoda

### Lestvičasti nosač kablova LNK 100/110

Šifra artikla: 13100110



Lestvičasti nosači kablova, montaža sa spojnicama.  
LNK regali su dužine su 3000 mm, a visina stranice proizvoda su 60 i 110mm, izrađeni od lima 1,5 mm.

#### Osnovni podaci

Šifra artikla	13100110
Proizvođač	ITS Kovačević d.o.o.
Dimenzije	110x100x3000
Materijal	pocinkovani lim
Površina	hladno cinkovano
Jedinica mere	metar

#### Dimenzije

Dužina	3.000 mm
Širina	100 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1,5 mm


#### Tehnički podaci

Vrsta spojnice	PNK spojnice (torban vijak sa nazubljenom navrtkom)
Način kačenja	Plafonsko ili zidno
Korisna dužina	3.000 mm

#### Test opterećenja

Rastojanje izmedju oslonaca (min.)	1,0m
Rastojanje izmedju oslonaca (maks.)	3,0m
Izmerena nosivost na kozolama na 1,0m	5,50 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 2,0m	2,90 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 3,0m	1,23 kN/m

Tip LNK 100/110

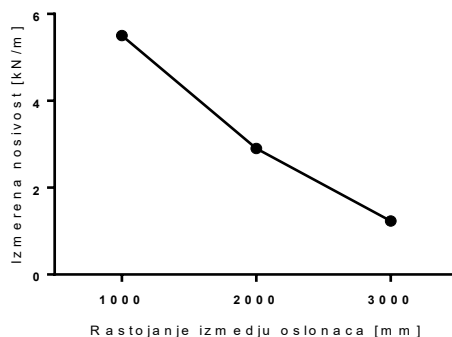

# Tehnički list proizvoda

## Lestvičasti nosač kablova LNK 200/110

Šifra artikla: 13200110



Lestvičasti nosači kablova, montaža sa spojnicama.  
LNK regali su dužine su 3000 mm, a visina stranice proizvoda su 60 i 110mm, izrađeni od lima 1,5 mm.

### Osnovni podaci

Šifra artikla	13200110
Proizvođač	ITS Kovačević d.o.o.
Dimenzije	110x200x3000
Materijal	pocinkovani lim
Površina	hladno cinkovano
Jedinica mere	metar

### Dimenzije


Dužina	3.000 mm
Širina	200 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1,5 mm

### Tehnički podaci

Vrsta spojnice	PNK spojnice (torban vijak sa nazubljenom navrtkom)
Način kačenja	Plafonsko ili zidno
Korisna dužina	3.000 mm

### Test opterećenja

Rastojanje izmedju oslonaca (min.)	1,0m
Rastojanje izmedju oslonaca (maks.)	3,0m
Izmerena nosivost na kozolama na 1,0m	5,50 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 2,0m	2,93 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 3,0m	1,22 kN/m

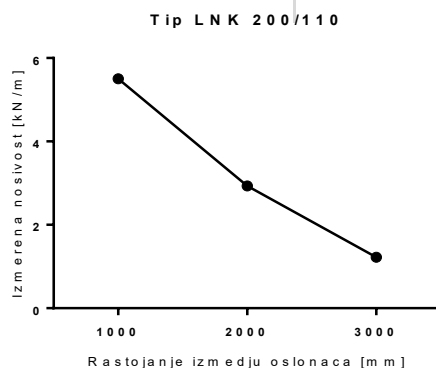

# Tehnički list proizvoda

## Lestvičasti nosač kablova LNK 300/110

Šifra artikla: 13300110



Lestvičasti nosači kablova, montaža sa spojnicama.  
LNK regali su dužine su 3000 mm, a visina stranice proizvoda su 60 i 110mm, izrađeni od lima 1,5 mm.

### Osnovni podaci

Šifra artikla	13300110
Proizvođač	ITS Kovačević d.o.o.
Dimenzije	110x300x3000
Materijal	pocinkovani lim
Površina	hladno cinkovano
Jedinica mere	metar

### Dimenzije


Dužina	3.000 mm
Širina	300 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1,5 mm

### Tehnički podaci

Vrsta spojnice	PNK spojnice (torban vijak sa nazubljenom navrtkom)
Način kačenja	Plafonsko ili zidno
Korisna dužina	3.000 mm

### Test opterećenja

Rastojanje izmedju oslonaca (min.)	1,0m
Rastojanje izmedju oslonaca (maks.)	3,0m
Izmerena nosivost na kozolama na 1,0m	5,32 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 2,0m	2,86 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 3,0m	1,18 kN/m

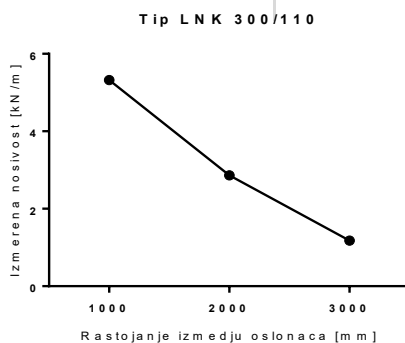

# Tehnički list proizvoda

## Lestvičasti nosač kablova LNK 400/110

Šifra artikla: 13400110



Lestvičasti nosači kablova, montaža sa spojnicama.  
LNK regali su dužine su 3000 mm, a visina stranice proizvoda su 60 i 110mm, izrađeni od lima 1,5 mm.

### Osnovni podaci

Šifra artikla	13400110
Proizvođač	ITS Kovačević d.o.o.
Dimenzije	110x400x3000
Materijal	pocinkovani lim
Površina	hladno cinkovano
Jedinica mere	metar

### Dimenzije

Dužina	3.000 mm
Širina	400 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1,5 mm


### Tehnički podaci

Vrsta spojnice	PNK spojnice (torban vijak sa nazubljenom navrtkom)
Način kačenja	Plafonsko ili zidno
Korisna dužina	3.000 mm

### Test opterećenja

Rastojanje izmedju oslonaca (min.)	1,0m
Rastojanje izmedju oslonaca (maks.)	3,0m
Izmerena nosivost na kozolama na 1,0m	5,24 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 2,0m	2,81 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 3,0m	1,17 kN/m

Tip LNK 400/110

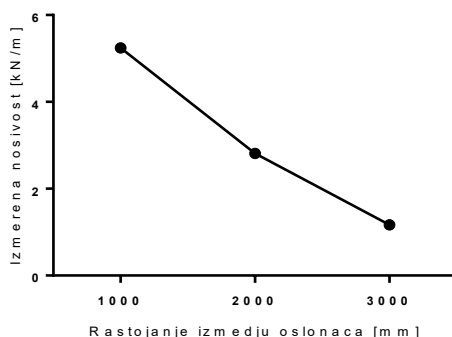



Lestvičasti nosači kablova, montaža sa spojnicama.  
LNK regali su dužine su 3000 mm, a visina stranice proizvoda su 60 i 110mm, izrađeni od lima 1,5 mm.

#### Osnovni podaci

Šifra artikla	13500110
Proizvođač	ITS Kovačević d.o.o.
Dimenzije	110x500x3000
Materijal	pocinkovani lim
Površina	hladno cinkovano
Jedinica mere	metar

#### Dimenzije

Dužina	3.000 mm
Širina	500 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1,5 mm


#### Tehnički podaci

Vrsta spojnice	PNK spojnice (torban vijak sa nazubljenom navrtkom)
Način kačenja	Plafonsko ili zidno
Korisna dužina	3.000 mm

#### Test opterećenja

Rastojanje izmedju oslonaca (min.)	1,0m
Rastojanje izmedju oslonaca (maks.)	3,0m
Izmerena nosivost na kozolama na 1,0m	5,18 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 2,0m	2,80 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 3,0m	1,17 kN/m

Tip LNK 500/110

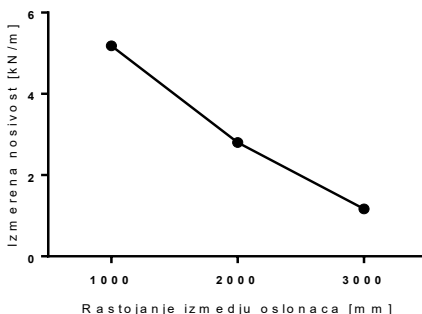

# Tehnički list proizvoda

## Lestvičasti nosač kablova LNK 600/110

Šifra artikla: 13600110



Lestvičasti nosači kablova, montaža sa spojnicama.  
LNK regali su dužine su 3000 mm, a visine stranice proizvoda su 60 i 110mm, izrađeni od lima 1,5 mm.

### Osnovni podaci

Šifra artikla	13600110
Proizvođač	ITS Kovačević d.o.o.
Dimenzije	110x600x3000
Materijal	pocinkovani lim
Površina	hladno cinkovano
Jedinica mere	metar

### Dimenzije

Dužina	3.000 mm
Širina	600 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1,5 mm

### Tehnički podaci

Vrsta spojnice	PNK spojnice (torban vijak sa nazubljenom navrtkom)
Način kačenja	Plafonsko ili zidno
Korisna dužina	3.000 mm

### Test opterećenja

Rastojanje izmedju oslonaca (min.)	1,0m
Rastojanje izmedju oslonaca (maks.)	3,0m
Izmerena nosivost na kozolama na 1,0m	5,25 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 2,0m	2,82 kN/m
Izmerena nosivost na kozolama na 3,0m	1,20 kN/m

